

Палитра предназначена для предварительного выбора цвета кладочного раствора. Конечный выбор производить из образцов кладочных растворов у представителя компании Kreisel.




Карта присутствия KREISEL в регионах России

Карта присутствия KREISEL в регионах России

[illegible]

Санкт-Петербург

Череповец

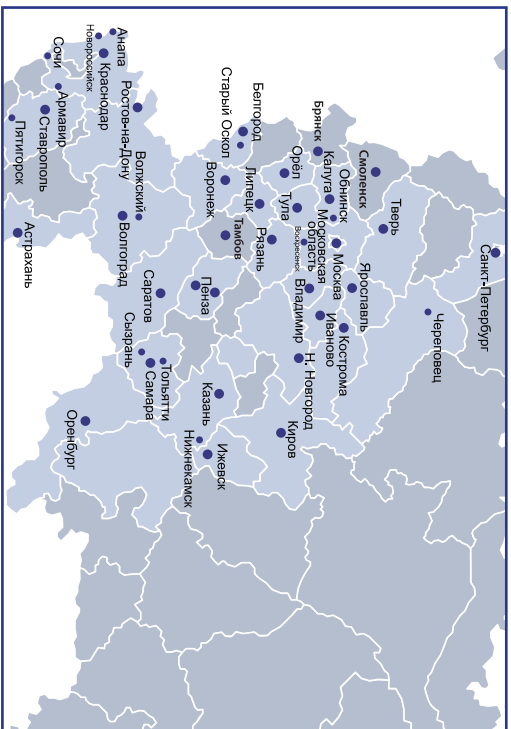

Представительства в 31 регионе России.

Системные решения KREISEL для возведения и отделки ограждающих конструкций зданий

Гидроизоляция фундамента и цоколя зданий, а также влажных помещений





+



Где:
- ванная,
- кухня,
- санузел

/



Где:
- цоколь,
- бассейн,
- лестницы,
- балконы

810 гидроизоляция
Толщина слоя: 2 – 5 мм. Расход: 1,5 – 1,7 кг/м² для слоя 1 мм

820 гидроизоляция
Расход: ок. 1,5 кг/м² для слоя 1 мм

Возведение стен





+



Расход: 1 – 1,2 кг сухой смеси на 1 кирпич

115 кладочная смесь

Керамический кирпич

Керамические поризованные блоки



+



Расход раствора смеси на 1 м³ кладки:
51 блок - 99,0 л
44 блок - 97,1 л
38 блок - 96,4 л
25 блок - 97,5 л

120 теплая кладочная смесь

Газосиликатные блоки

Выравнивание стен внутри и снаружи зданий



+



550 цементный набрызг
Расход: 6 – 8 кг/м²

560 штукатурка
Расход: ок. 1,8 кг/м² на 1 мм слоя

Ручное выполнение работ

Машинное выполнение работ



+



500 цементный набрызг
Расход: 6 – 8 кг/м²

500 гладкая штукатурка
Расход: ок. 1,5 кг/м² на 1 мм слоя

Машинное выполнение работ

Стены из обычного кирпича



501 облегченная штукатурка
Расход: ок. 1,4 кг/м² на 1 мм слоя

501 облегченная / 502L легкая штукатурки
Расход: 6 – 8 кг/м²

550 цементный набрызг
Расход: 6 – 8 кг/м²

501 облегченная / 502L легкая штукатурки
Расход: 502L: ок. 1,3 кг/м² на 1 мм слоя

Утепление фасадов зданий



+



301 грунтовка
Расход: 50 – 300 мл/м²

230 клей
Расход: 5 – 6 кг/м²

На минеральной вате



+



301 грунтовка
Расход: 50 – 300 мл/м²

215 клей «Коттедж»
Расход на приклеивание: 5 – 6 кг/м²

Для малоэтажного строительства



+



240 базовый состав
Расход: 5 – 6 кг/м²

301 грунтовка
Расход: 50 – 300 мл/м²

210 клей
Расход: 5 – 6 кг/м²

На пенополистироле



+



215 клей «Коттедж»
Расход на приклеивание: 5 – 6 кг/м²

Утеплитель мин. вата или пенополистирол



+



220 базовый состав
Расход: 5 – 6 кг/м²

220 базовый состав
Расход: 5 – 6 кг/м²

215 клей «Коттедж»
Расход на создание базового слоя: 5 – 6 кг/м²

Финишная отделка фасадов зданий




+



115 цветная кладочная смесь
Расход: 1 – 1,2 кг сухой смеси на 1 кирпич

Керамический кирпич



+



130 цветная кладочная смесь
Расход: 1 – 1,2 кг сухой смеси на 1 кирпич

Клинкерный кирпич



+



104 / 108 клей для плитки и камня
Расход на приклеивание плитки и камня: 5 – 6 кг на 1 м²

Клинкерная плитка или фасадный камень



130 смесь для заполнения швов шириной 8 – 30 мм, глубины от 8 мм.
Расход: 0,22 кг/л.м шва шириной и глубиной 10 мм

Плитка или фасадный камень

Гладкий фасад



+



301 грунтовка
Расход: 50 – 300 мл/м²

661 серая / 663 белая базовая шпаклевка
Расход: ок. 1,25 кг/м² на 1 мм слоя

Фасадная шпаклевка



+



301 акриловая
Расход: 160 – 200 мл/м²

304 силикатная
Расход: 305 силиконовая

Грунтовка под краску



+



001 акриловая
Расход при однократном нанесении: 150 – 250 мл/м²

003 силиконовая
Расход при однократном нанесении: 150 – 250 мл/м²

Фасадная краска

Фактурный фасад



+



330 грунтовка под штукатурку
Расход: 0,2 – 0,3 кг/м²

082 «барашек»
Расход: 2,1 кг/м² при размере зерна 1,5 мм, 2,6 кг/м² при размере зерна 2 мм

081 «короед»
Расход: 2,4 кг/м² при размере зерна 2 мм, 4 кг/м² при размере зерна 3 мм

005 фасадная краска для минеральных штукатурок
Расход: 150 – 250 мл/м²

Декоративные минеральные штукатурки



+



330 грунтовка акриловая

331 грунтовка силикатная



332 грунтовка силиконовая

333 грунтовка силикатно-силиконовая



040 силикатно-силиконовая

030 силиконовая

020 силикатная

010 акриловая

Расход для фактуры «барашек»: при размере зерна 1,5 мм – 2,4 кг/м², 2 мм – 3,4 кг/м², 3 мм – 5,0 кг/м²

Расход для фактуры «короед»: при размере зерна 1,5 мм – 1,7 кг/м², 2 мм – 2,4 кг/м², 3 мм – 3,7 кг/м²

Расход для фактуры «барашек»: при размере зерна 1,5 мм – 2,4 кг/м², 2 мм – 3,4 кг/м², 3 мм – 5,0 кг/м²

Декоративные полимерные штукатурки